

TÉCNICA INTELIGENTE,
DISEÑO ATEMPORAL

Termostato de pared de cristal

HmIP-WGT | HmIP-WGT-A

Gracias a su moderno diseño, el termostato de pared de cristal Homematic IP se puede integrar perfectamente en un marco de 55 en el entorno de la vivienda. Dispone de dos superficies táctiles que se separan visualmente entre sí mediante elementos de separación para poder ajustar cómodamente la temperatura. Además de la temperatura, la pantalla también muestra la humedad relativa del aire.



reddot winner 2025

Marco no incluido en el volumen de suministro

homematic ^{IP}
El hogar inteligente para su comodidad

ELEGANCIA EN VIDRIO

La superficie hecha en vidrio auténtico de larga vida útil e higiénico atrae todas las miradas gracias a su diseño elegante. Si se combina con un marco de cristal (disponible por separado), el dispositivo se integra con elegancia en interiores de gran valor y realza visualmente cualquier estancia.

REEQUIPAMIENTO INTELIGENTE

Los termostatos de pared convencionales de una instalación ya existente pueden sustituirse con facilidad por el termostato de pared de cristal Homematic IP. El termostato de pared de cristal Homematic IP se instala en la caja libre del dispositivo y controla actuadores convencionales de 230 V de calefacción por suelo radiante. Así, la calefacción por suelo radiante se convierte en inteligente en un abrir y cerrar de ojos y se puede controlar de forma independiente a través de la aplicación Homematic IP. De forma opcional, la salida de conmutación se puede usar para conectar luz.


Además, el termostato de pared de cristal se puede usar para el control de la temperatura de la estancia si se combina con termostatos de radiador, controladores para calefacción por suelo radiante o actuadores de conmutación (para radiadores eléctricos) Homematic IP.

DISEÑO MODULAR

Gracias a su diseño de fácil combinación, el termostato de pared de cristal se puede integrar en las series de interruptores (con marcos de 55) de los fabricantes más habituales (en www.homematic-ip.com, encontrará una vista general de los fabricantes compatibles).

MONTAJE FÁCIL

El módulo de montaje Homematic IP con salida de conmutación (HmIP-MMR) hace las veces de base para el termostato de pared de cristal, ya que se monta en una caja de conmutación. Además, el módulo de montaje cuenta con una salida de relé.

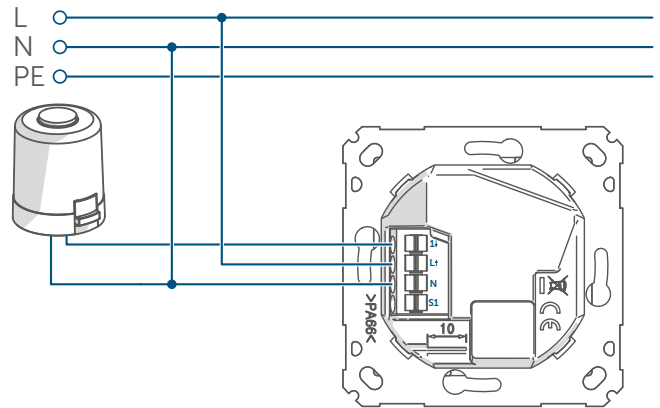

Conexión a un actuador termoeléctrico

CÓMODO MANEJO

- ✓ Directamente a través de superficies táctiles
- ✓ Por radio a través de pulsadores Homematic IP, mando a distancia o detectores de movimiento
- ✓ En cualquier momento a través de la aplicación Homematic IP
- ✓ 3 perfiles de calefacción configurables con 13 cambios al día
- ✓ Cómodamente con el control de voz (a través de Alexa de Amazon o Google Assistant)
- ✓ Salida de conmutación para usar luminarias

Para el funcionamiento se necesita un Homematic IP Access Point o una central.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Potencia de ruptura máx.	6 A 1380 W
Tipo de protección	IP20
Clase de carga	Carga óhmica
	Cable rígido y flexible
Tipo de cable y sección	0,75-2,5 mm ²
	Solo en cajas de conmutación
	(cajas de dispositivo) según
Instalación	DIN 49073-1, solo en cajas de
	conmutación de la marca Legrand,
	tipo Batibox
Temperatura ambiente	-5 - +40 °C
Dimensiones (A x H x P)	
HmIP-MMR:	71 x 71 x 36 mm
HmIP-WGT-F:	54,5 x 54,5 x 29 mm
Peso	113 g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz
	869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	130 m

DATOS LOGÍSTICOS

Variante	blanco	Negro
Número de artículo	161458A0	161570A0
Código EAN	4047976614585	4047976615704
Nombre abreviado	HmIP-WGT	HmIP-WGT-A
Unidad de embalaje	60	60
Medidas del embalaje	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Peso incl. embalaje	246,9 g	246,9 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Termostato de pared de cristal, frontal
Módulo de montaje con salida de conmutación
Material de montaje
Manual de uso